



# CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SLIM

موفر للطاقة  
مقاومة

30L / 40L / 50L  
60L / 80L / 100L

# B

Classe énergétique



[www.megalife.ma](http://www.megalife.ma)



REGULAR MAGNESIUM  
ANODE



VERTICAL  
HORIZONTAL  
VERTICAL / HORIZONTAL



MORE PROTECTION  
WITH ELCB



SERIES CONNECTION  
FOR TWO TANKS

**3 ANS  
GARANTIE**



# LE CONFORT CONNECTÉ

Pilotez votre chauffe-eau du bout des doigts ! Grâce au Wi-Fi intégré, ajustez la température, changez les modes et optimisez votre consommation directement depuis votre smartphone. Une gestion simple, moderne et ultra-pratique... même depuis votre bain.





# LE GARDIEN THERMIQUE


---

Le chauffe-eau nouvelle génération qui allie design moderne, intelligence digitale et précision absolue. Silencieux, fiable et élégant, il veille sur votre confort en maintenant une température parfaite à tout moment.



# LE CERVEAU LUMINEUX

Grâce à son panneau de contrôle rétroéclairé, votre chauffe-eau s'adapte à vos besoins avec une précision remarquable. Modes PRO, ECO, maintien au chaud, minuterie... tout est pensé pour vous offrir une maîtrise totale en un seul geste.

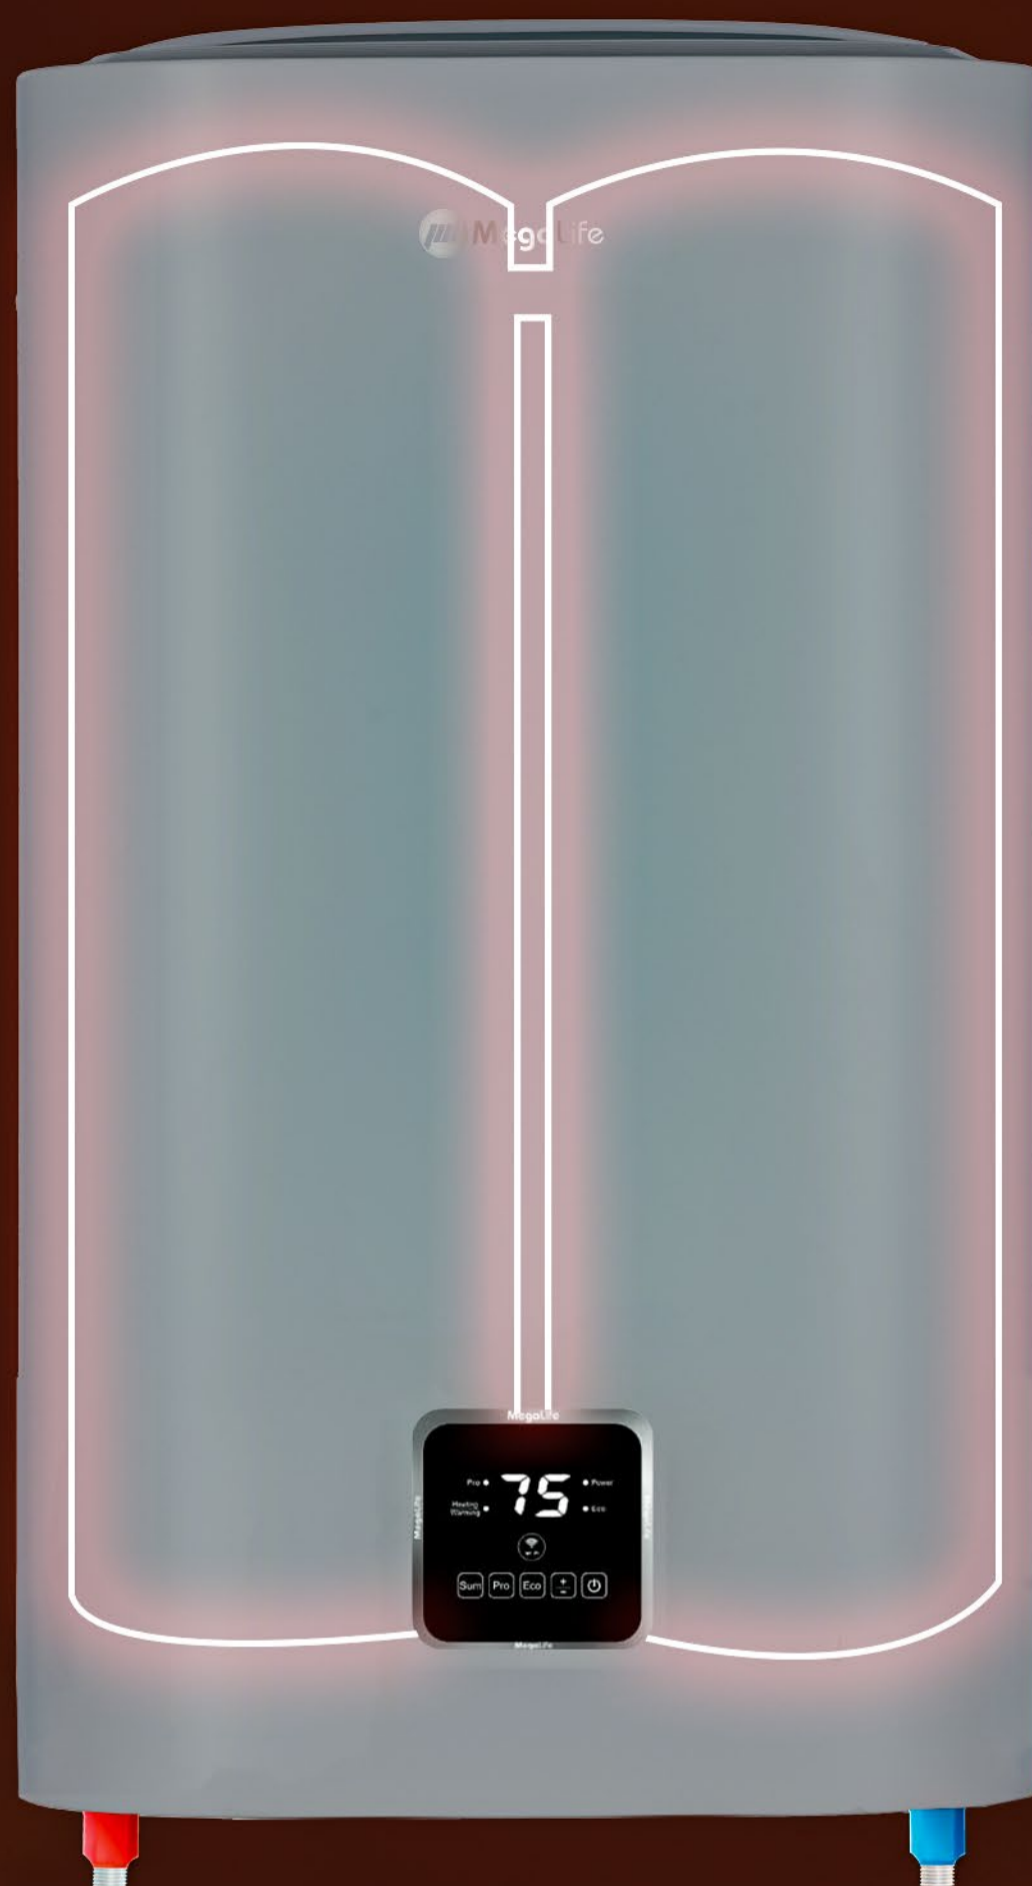


# LE DUO THERMIQUE

---

Grâce à son système à double réservoir, ce chauffe-eau optimise la gestion de l'eau chaude : chaque réservoir fonctionne de façon intelligente pour fournir plus d'eau chaude, plus rapidement, tout en limitant les pertes d'énergie.


Cette architecture permet de chauffer uniquement le volume nécessaire, puis de libérer progressivement un second réservoir lorsque la demande augmente idéal pour les foyers qui ont des besoins variables.

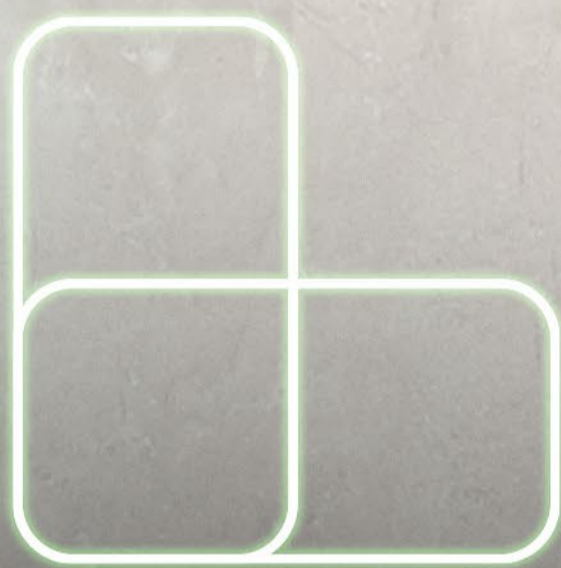

# LIBERTÉ D'INSTALLATION

Verticale ou horizontale, l'installation s'adapte à toutes les configurations.

Dans une salle de bain zen ou un espace réduit, l'appareil montre toute sa polyvalence et son élégance, en se fondant parfaitement dans votre intérieur.

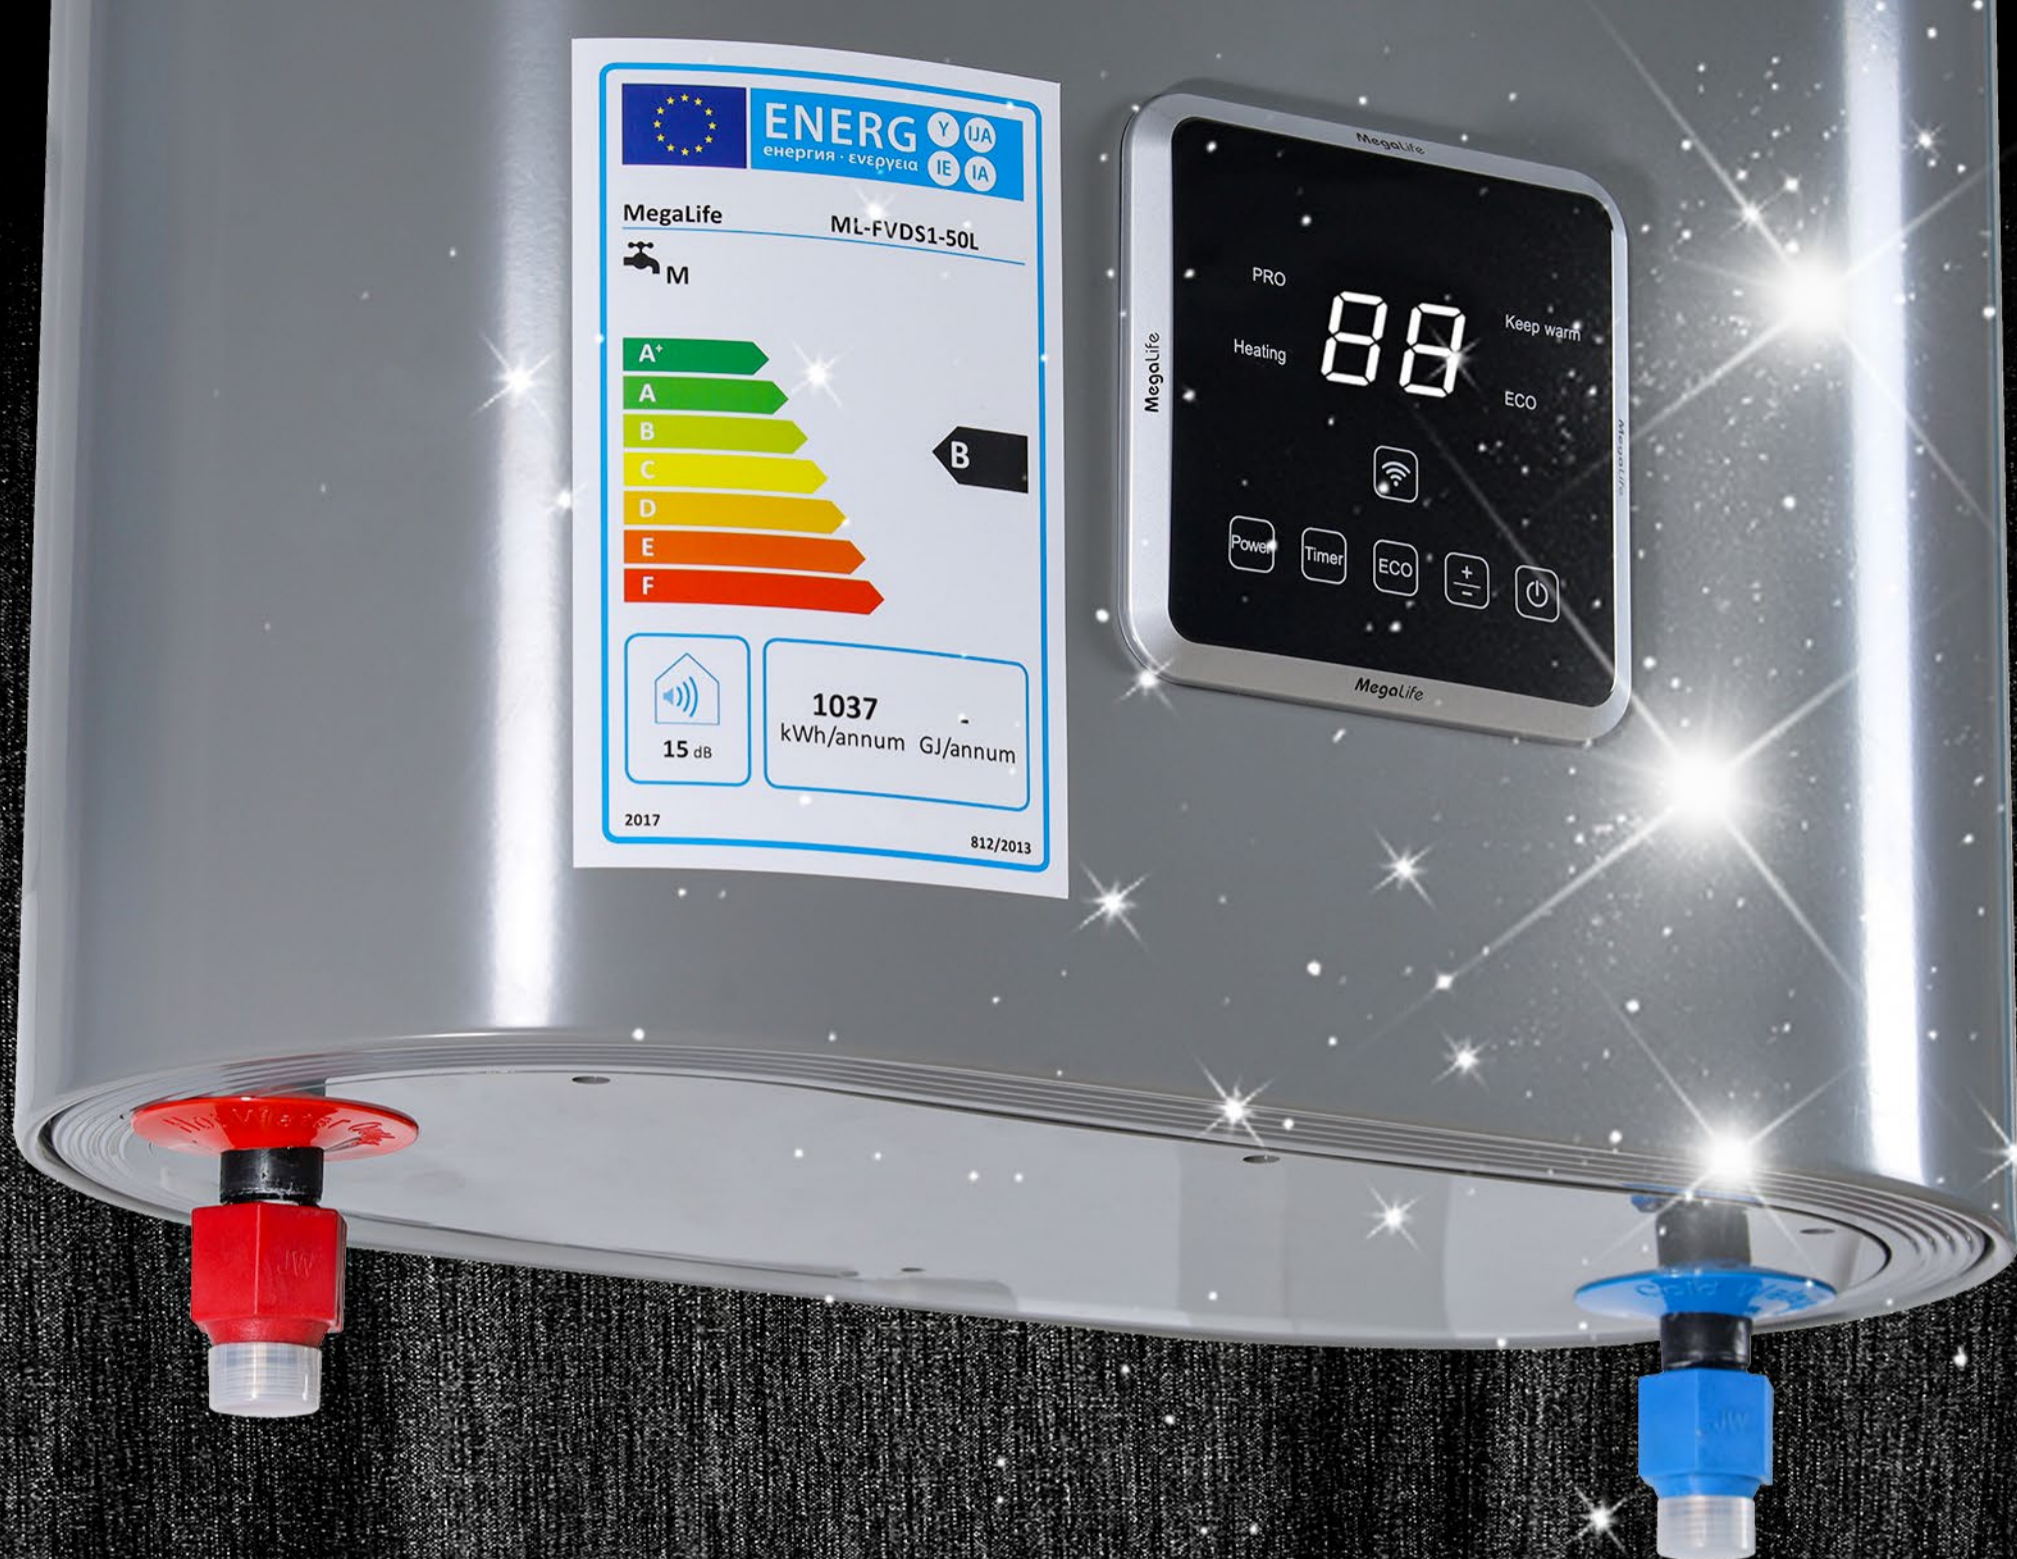

# BLINDÉ POUR DURER


Grâce à sa finition métallisée et à ses composants sécurisés, cet appareil est conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes.

Ses entrées d'eau renforcées et sa structure solide garantissent une protection durable, pensée pour accompagner votre quotidien en toute confiance.



# SÉCURITÉ NIVEAU 1

Grâce à son disjoncteur différentiel intégré (ELCB), ce système coupe automatiquement le courant en cas de fuite électrique, garantissant une sécurité optimale au quotidien. Une technologie indispensable pour protéger votre foyer... sans compromis.

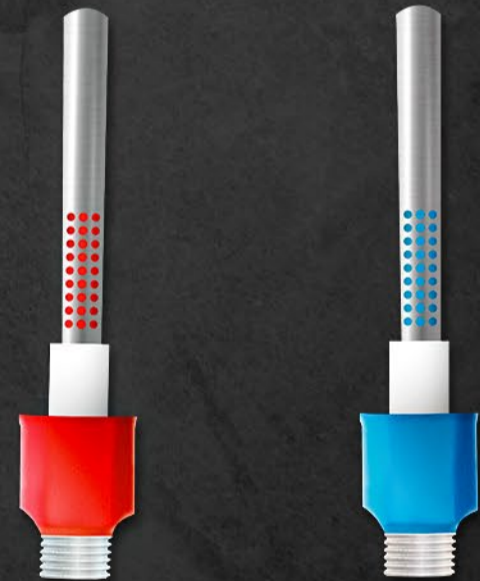

**PRODUCTION ÉLEVÉE ET  
SYSTÈME DE PROTECTION  
FIABLE**

Il s'agit d'un système de dispositif, y compris une vanne, un anneau de plastic, et un filtre en acier inoxydable, il est assemblé sur le tuyau d'entrée d'eau fraîche sur le chauffe-eau. Avec ce dispositif, la capacité de sortie d'eau chaude augmentera additionnelle 20%

MODÈLE : CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SLIM	ML-FVDS1-30L	ML-FVDS1-40L	ML-FVDS1-50L	ML-FVDS1-60L	ML-FVDS1-80L	ML-FVDS1-100L
Capacité (L)	30	40	50	60	80	100
Puissance Nominale (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Current (A)	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
Temperature Range (°C)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Pression de service maximale (Mpa)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Max Temperature (°C)	105	105	105	105	105	105
Épaisseur du matériau (mm)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Matériau de l'armoire extérieure	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Réservoir intérieur	INOX SUS304 & ENAMEL EN HAUTE TEMPÉRATURE					
Épaisseur moyenne de l'isolation (mm)	20	20	20	20	20	20
Taille de l'anode en magnésium (remplaçable) (mm)	Φ16x110	Φ16x110	Φ16x110	Φ16x110	Φ16x110	Φ16x110
Type d'élément chauffant (remplaçable)	310S	310S	310S	310S	310S	310S
Matériau du fil, taille	SUS304/Enamel G1/2"					
Type de montage	VERTICAL/HORIZONTAL					
Poids net (kg)	16.5	20	22.5	26	29.5	35.5
Poids Brut (kg)	18	22.5	24.5	29.5	32.5	39
Dimensions (mm)	462*274*627	462*274*787	462*274*895	542*314*777	542*314*961	542*314*1146
Dimensions emballage (mm)	715*320*565	856*320*565	982*320*565	866*360*645	1050*360*645	1235*360*645
Degré d'étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
WI-FI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle des PCB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Respectueux de l'environnement CFC & en polyuréthane	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection contre la surchauffe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection anti-échauffement à sec	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection contre la surpression	✓	✓	✓	✓	✓	✓