



# CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INSTANTANÉ ML-RC FlashHeat

موفر للطاقة

5.5KW / 7KW



FlashHeat



PROTECTION CONTRE  
LA SURPRESSION



PROTECTION CONTRE  
LES BRÛLURES



PROTECTION CONTRE  
LA SURCHAUFFE



PROTECTION CONTRE  
LES FUITES



ÉTANCHÉITÉ IP25



PROTECTION PAR ISOLATION  
DE L'EAU ET DE L'ÉLECTRICITÉ


www.megalife.ma

2 ANS  
GARANTIE



# PROFITEZ

D'UNE EAU CHAUDE IMMÉDIATE AVEC  
UN DESIGN AUSSI ÉLÉGANT  
QUE PERFORMANT.



**Chauffe-eau instantané  
au design moderne et élégant.**



COMPACT,

DISCRET,

ET PENSÉ

**POUR LES ESPACES MODERNES**


**Encombrement réduit de 90 % par rapport aux chauffe-eau à réservoir traditionnels.**



**CONTRÔLE PRÉCIS** de  
la température grâce à l'écran  
tactile intégré



Réglage direct de la température  
via l'écran tactile.

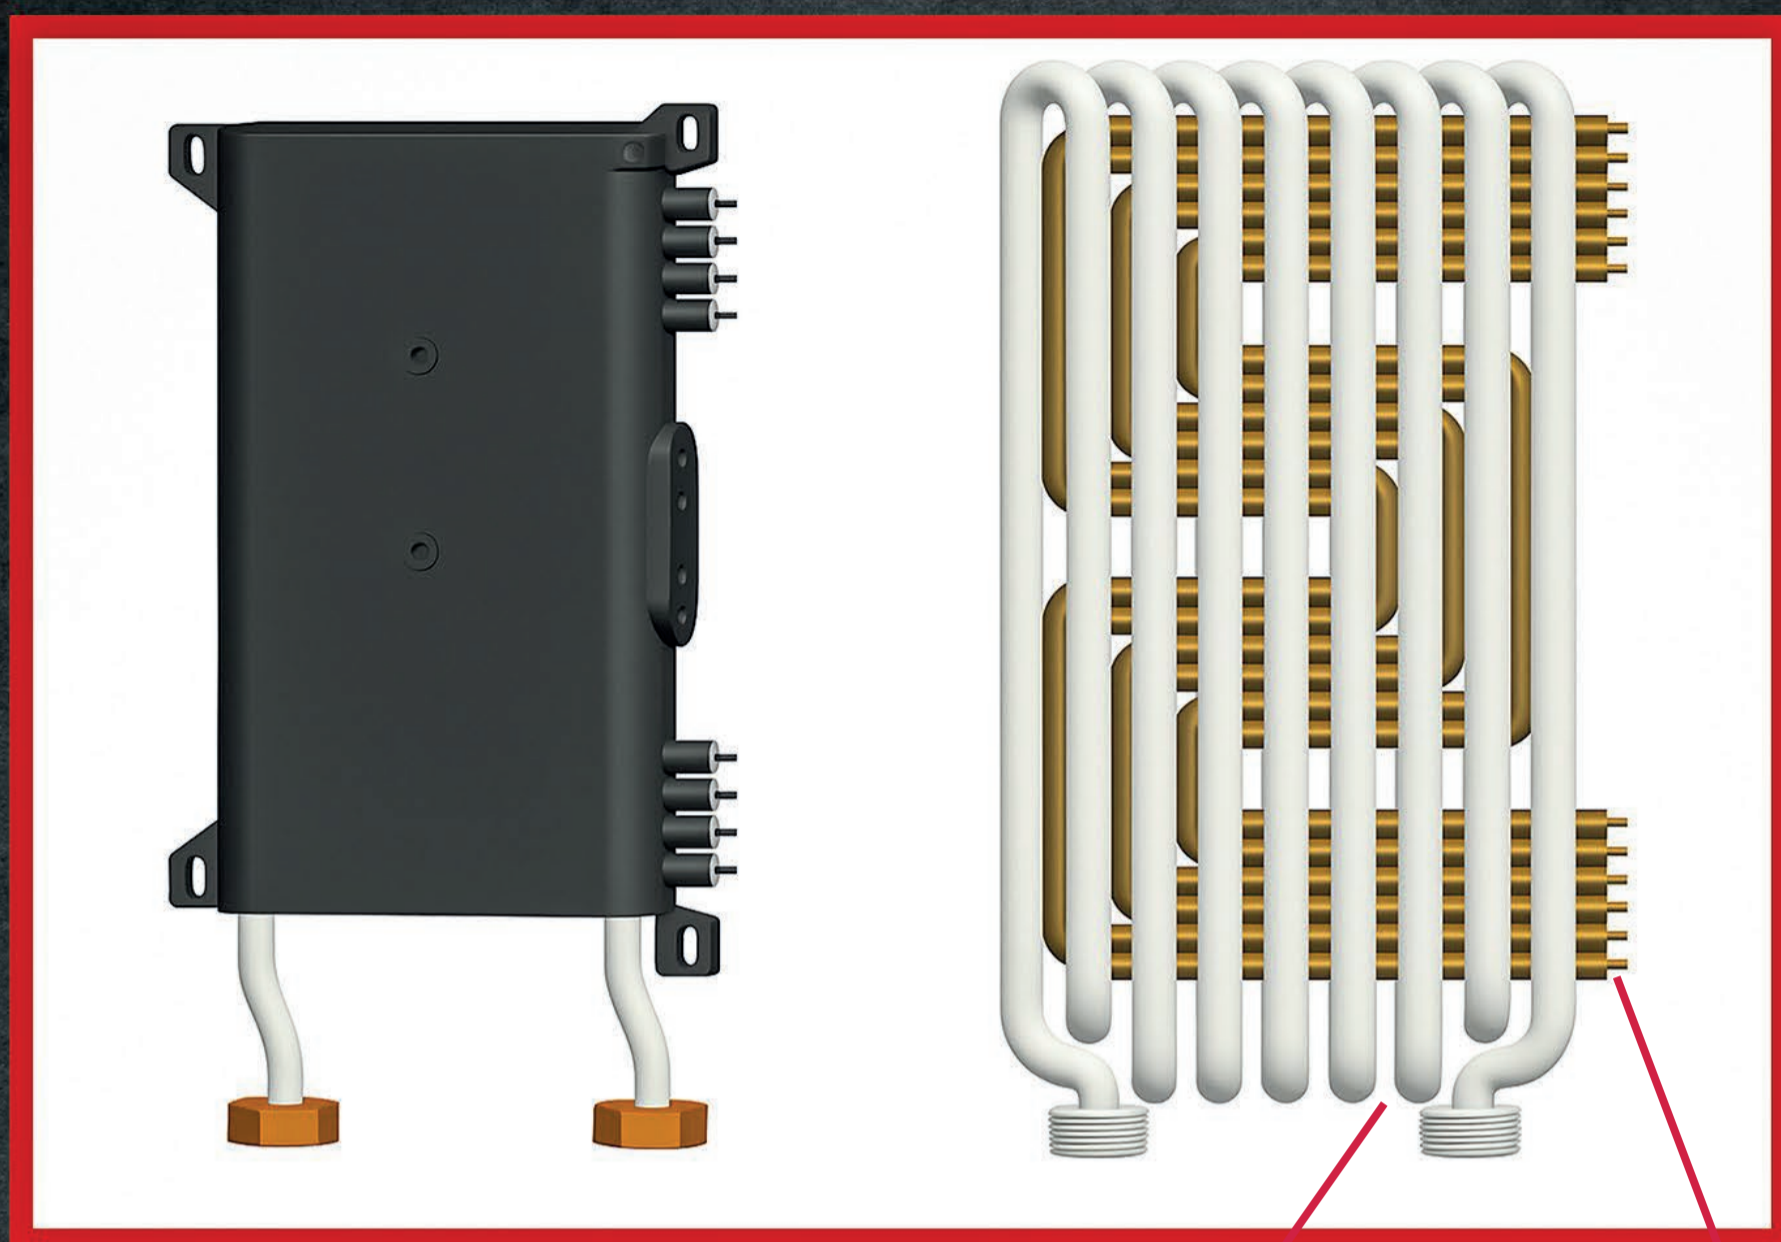

Canal d'écoulement  
de l'eau

Élément chauffant

## INNOVATION BREVETÉE

Un élément chauffant en aluminium coulé pour une efficacité maximale.



Équipé d'un élément chauffant électrique en aluminium coulé breveté (MEGALIFE).



# UNE EXPÉRIENCE

DE DOUCHE FLUIDE ET LUXUEUSE,  
SANS AUCUNE INTERRUPTION.



**Fournit de l'eau chaude sans interruption  
à la demande.**



**HAUTE EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE**  
plus de  
**98 %**



**Économie d'énergie avec une efficacité  
de chauffage supérieure à 98%**



# UN ÉCRAN TACTILE LED

élégant pour une gestion  
fluide et raffinée











Écran LED tactile large affichant l'état  
de fonctionnement.



**CONTRÔLEZ VOTRE  
CHAUFFE-EAU OÙ QUE VOUS  
SOYEZ GRÂCE AU WI-FI**



**Wi-Fi**

MODÈLE : CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INSTANTANTÉ	ML-RC-5,5KW-220V	ML-RC-7KW-220V
Tension (V)	220	220
Puissance Nominale (W)	5.5	7.0
Courant nominal (A)	25.0	31,8
Disjoncteur minimal requis (A)	32.0	40.0
Section minimale du câble (mm <sup>2</sup> )	2.5	4.0
Débit d'eau minimum pour activer l'appareil (L/min)	1,2	1,2
Plage de réglage de la température (°C)	30-55	30-55
Arrêt thermique (sécurité) (°C)	95	95
Arrêt thermique (sécurité) (°C)	75	75
Pression de fonctionnement (MPa)	0,02 – 0,6	0,02 – 0,6
Poid Net/brut (Kg)	3.00 / 3.35	3.00 / 3.35
Dimensions du produit (mm)	360 × 200 × 50	360 × 200 × 50
Raccordements d'eau	G1/2"	G1/2"
	Chauffe-eau instantané au design moderne et élégant.	
	Encombrement réduit de 90 % par rapport aux chauffe-eau à réservoir traditionnels.	
	Réglage direct de la température via l'écran tactile.	
	Équipé d'un élément chauffant électrique en aluminium coulé breveté (MEGALIFE).	
	Fournit de l'eau chaude sans interruption à la demande.	
	Économie d'énergie avec une efficacité de chauffage supérieure à 98%	
	Écran LED tactile large affichant l'état de fonctionnement.	
	Wi-Fi	