




CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INSTANTANÉ ML-JNE3 FlashHeat

موفر للطاقة

9KW / 12KW
18KW / 24KW



FlashHeat



PROTECTION CONTRE
LA SURPRESSION



PROTECTION CONTRE
LES BRÛLURES



PROTECTION CONTRE
LA SURCHAUFFE



PROTECTION CONTRE
LES FUITES



ÉTANCHÉITÉ IP25



PROTECTION PAR ISOLATION
DE L'EAU ET DE L'ÉLECTRICITÉ


www.megalife.ma

2 ANS
GARANTIE



PROFITEZ

D'UNE EAU CHAUDE IMMÉDIATE AVEC
UN DESIGN AUSSI ÉLÉGANT
QUE PERFORMANT.



**Chauffe-eau instantané
au design moderne et élégant.**



ET PENSÉE

COMPACT, DISCRET

POUR LES ESPACES
MODERNES

**Encombrement réduit de 90 % par rapport aux
chauffe-eau à réservoir traditionnels.**






CONTRÔLE PRÉCIS

De la température grâce à
l'écran tactile intégré



Réglage direct de la température
via l'écran tactile.

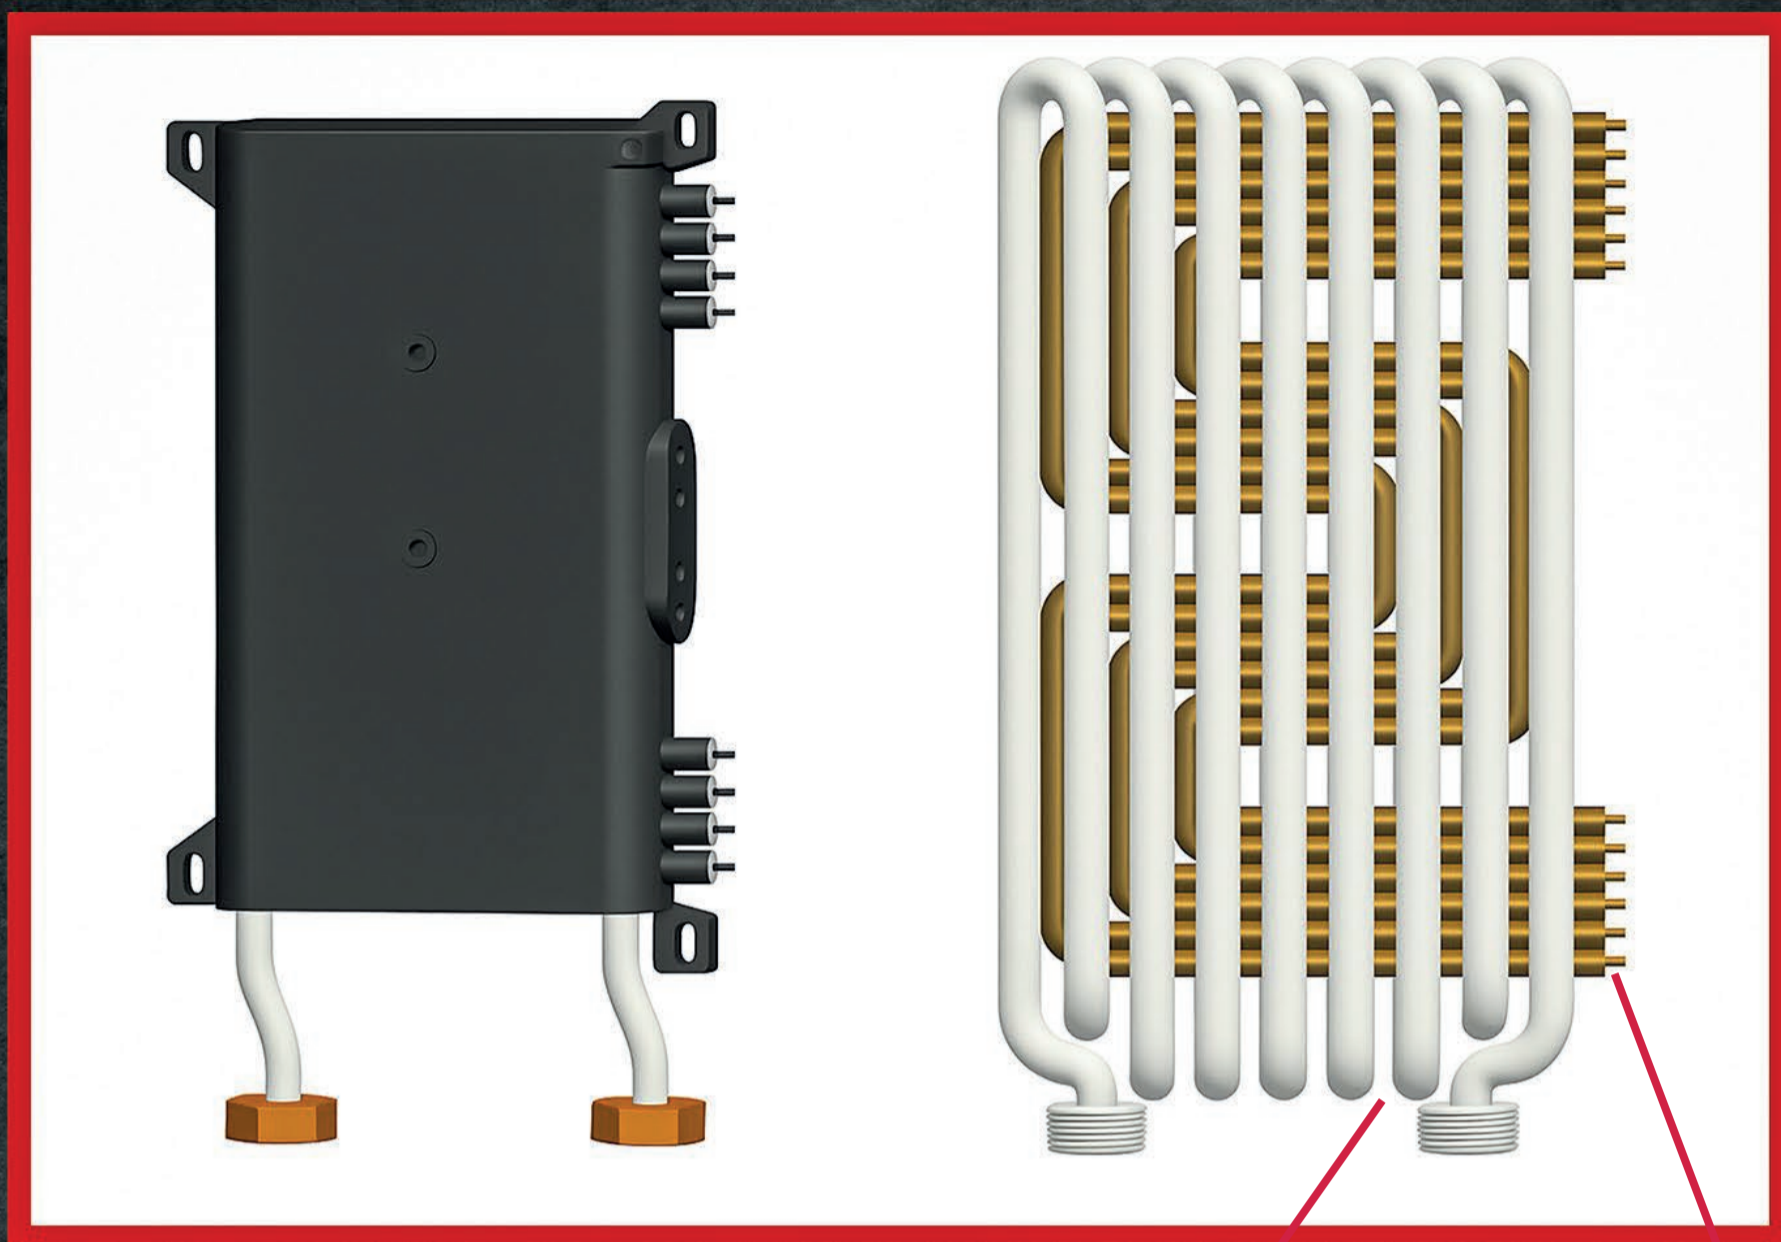

Canal d'écoulement
de l'eau

Élément chauffant

INNOVATION BREVETÉE

Un élément chauffant en aluminium coulé pour une efficacité maximale.




Équipé d'un élément chauffant électrique en aluminium coulé breveté (MEGALIFE).

 MegaLife



UNE EXPÉRIENCE

DE DOUCHE FLUIDE ET LUXUEUSE,
SANS AUCUNE INTERRUPTION.



**Fournit de l'eau chaude sans interruption
à la demande.**



**HAUTE EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE**
plus de
98 %



Économie d'énergie avec une efficacité
de chauffage supérieure à 98%



UN ÉCRAN TACTILE LED
élégant pour une gestion
fluide et raffinée











**Écran LED tactile large affichant l'état
de fonctionnement.**



**CONTRÔLEZ VOTRE
CHAUFFE-EAU OÙ QUE VOUS
SOYEZ GRÂCE AU WI-FI**



Wi-Fi

MODÈLE : CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INSTANTANTÉ	ML-JNE3-09KW-380V	ML-JNE3-12KW-380V	ML-JNE3-18KW-380V	ML-JNE3-24KW-380V
Tension (V,N)	380 / 3	380 / 3	380 / 3	380 / 3
Puissance Nominale (W)	9	12	18	24
Courant nominal (A)	3 x 13	3 x 17.4	3 x 26	3 x 34.8
Fusible requis (A)	16	20	32	40
Section minimale du câble (mm ²)	5 x 1.5	5 x 2.5	5 x 4	5 x 6
Plage de réglage de la température (°C)	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Protection contre la surchauffe (°C)	75	75	75	75
Arrêt thermique (réarmement manuel) (°C)	95	95	95	95
Classe de sécurité	IP25	IP25	IP25	IP25
Pression de fonctionnement (MPa)	0,02 – 0,6	0,02 – 0,6	0,02 – 0,6	0,02 – 0,6
Débit d'eau minimum pour activer l'appareil (L/min)	1.5	2.5	2.5	3
Entrée et sortie d'eau	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Poid Net/brut (Kg)	3.44 / 4.94	4.65 / 5.02	5.71 / 6.08	6.55 / 7.37
Dimensions du produit (mm)	358 x 246 x 85		488 x 282 x 102	
	Chauffe-eau instantané au design moderne et élégant.			
	Encombrement réduit de 90 % par rapport aux chauffe-eau à réservoir traditionnels.			
	Réglage direct de la température via l'écran tactile.			
	Équipé d'un élément chauffant électrique en aluminium coulé breveté (MEGALIFE).			
	Fournit de l'eau chaude sans interruption à la demande.			
	Économie d'énergie avec une efficacité de chauffage supérieure à 98%			
	Écran LED tactile large affichant l'état de fonctionnement.			
	Wi-Fi			