




J-SMART

DC INVERTER

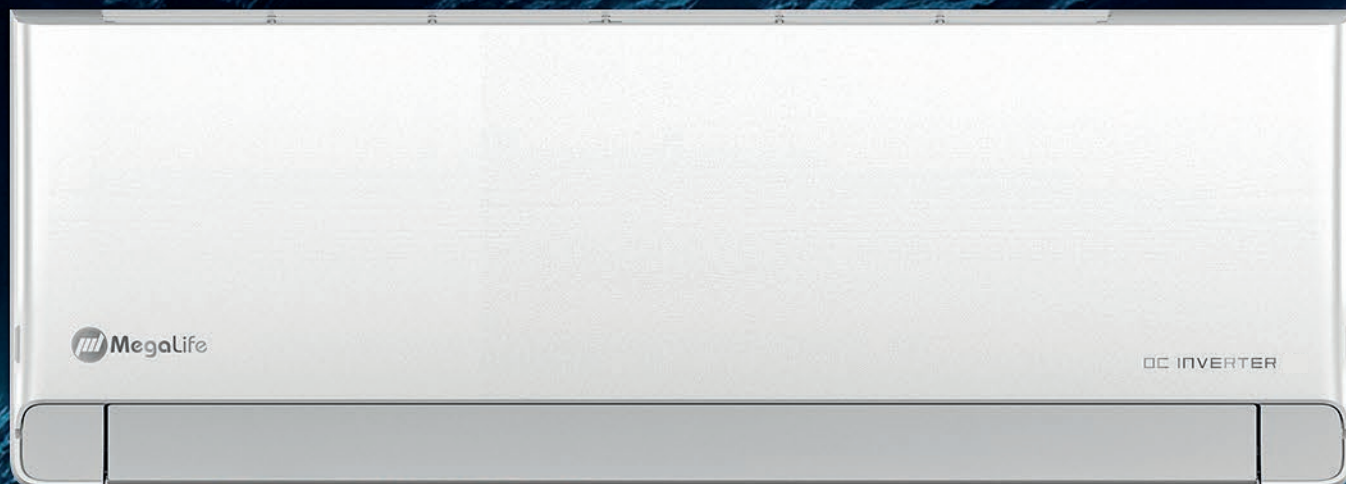

Modèle : J-Smart DC Inverter	ML-09JSMZA32T	ML-12JSMZA32T	ML-18JSMZA32T	ML-24JSMZA32T
Unité Intérieure	ML-09JSMZA32T-N	ML-12JSMZA32T-N	ML-18JSMZA32T-N	ML-24JSMZA32T-N
Unité Extérieure	ML-09JSMZA32T-U	ML-12JSMZA32T-U	ML-18JSMZA32T-U	ML-24JSMZA32T-U
Performance	9000 BTU/H	12000 BTU/H	18000 BTU/H	24000 BTU/H
Classe énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance frigorifique (KW)	2,7 (0,60-4,0)	3,50 (0,80-4,1)	5,40 (1,3-5,9)	7,3 (1,8-7,4)
Puissance calorifique (KW)	3,2 (0,80-4,20)	3,80 (1,0 -4,2)	5,60 (1,3-6,0)	7,3 (1,8-7,4)
Puissance Absorbée de froid (A)	3.7 (0.56-5.32)	5.5 (0.7-7.8)	7.3 (2.2-9.3)	10 (1.0-12.0)
Puissance Absorbée de chauffage (A)	4 (1.02-5.32)	5.9 (1.5-8.0)	6.9 (2.0-8.0)	10 (1.0-11.0)
EER W/W	7.5	7.0	7.0	6.9
COP W/W	4.2	4.1	4.1	4.2
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	220 - 240V-1-50Hz	220 - 240V-1-50Hz	220 - 240V-1-50Hz	220 - 240V-1-50Hz
Réfrigérant	R32	R32	R32	R32
Réfrigérant chargé (g)	550	600	1030	1300
Débit d'air (m ³ /h)	650	650	950	1300
Niveau de Pression sonore intérieur dB(A)	20/32/35	20/34/37	26/35/40	26/35/46
Niveau de Pression sonore extérieur dB(A)	61	53	56	57
Poids Net de l'unité intérieure (Kg)	7.5	8	11	13
Poids Net de l'unité extérieure (Kg)	23	22	28.5	39
Dimensions Nettes de l'unité intérieure (LXHXP) mm	768*299*201	768*299*201	1004*320*223	1140*332*230
Dimensions Nettes de l'unité extérieure (LXHXP) mm	709*280*536	705*279*530	785*555*300	900*700*350
Raccordements Frigorifiques partie liquide (mm)	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Raccordements frigorifiques partie gaz (mm)	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Design	Mat	Mat	Mat	Mat
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Golden Fin	✓	✓	✓	✓
Ventilateur Turbo	✓	✓	✓	✓
Afficheur LCD	✓	✓	✓	✓
Low voltage	✓	✓	✓	✓
Fresh Air	✓	✓	✓	✓
DC INVERTER	✓	✓	✓	✓